


Turbine MULTIFAN 130

L'équipement

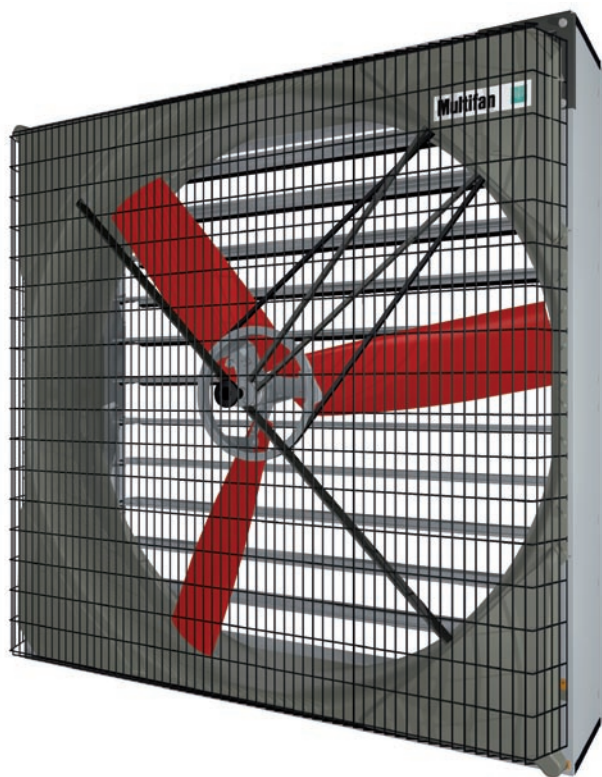

Turbine MULTIFAN 130 : pour bien ventiler tous vos bâtiments

La turbine MULTIFAN 130 permet de ventiler tous les types de bâtiments.

Haut rendement

Sa conception aérodynamique lui assure de grandes performances. Son châssis est conçu pour extraire parfaitement l'air. Les pales sont formées en 3D pour un débit maximum. Le moteur à haut rendement permet de limiter vos consommations électriques.

Fiabilité et solidité

La turbine MULTIFAN 130 est conçue pour durer. Chaque matériau utilisé a été choisi pour résister à l'ambiance agressive des bâtiments d'élevage : polyester, aluminium, ... etc.

Entretien et nettoyage facile

La grille et les protections s'ouvrent et pivotent pour permettre un nettoyage facile et une meilleure hygiène.

La courroie en V auto-extensible ne nécessite aucune intervention, ni réglage en cours d'utilisation.

Débit, pression, variateur ...





Version 3 ou 5 pales, la turbine MULTIFAN 130 répond à tous vos besoins en débit ou pression. Et d'origine, les moteurs peuvent être régulés par variateur de fréquence.

Turbine MULTIFAN 130

C A R A C T E R I S T I Q U E S T E C H N I Q U E S

- Moteur 230/400 V - 50 Hz, Autres tensions et fréquences sur demande.
- Réglable par variateur de fréquence d'origine
- Réglable par auto-transformateur (Version spéciale sur demande)
- Version 3 pales en standard. Version 5 pales sur demande.
- Grille de sécurité CE côté volet anti-retour (Option - Nécessaire selon type d'installation)
- Tableau récapitulatif des caractéristiques :

	Débit (m3/h)						Consommation (W / 1000 m3/h)						Protection (A)	I (A)
	0 Pa	20 Pa	40 Pa	60 Pa	80 Pa	100 Pa	0 Pa	20 Pa	40 Pa	60 Pa	80 Pa	100 Pa		
3 pales	44.810	40.630	36.340	30.710	-	-	36,9	42,5	49,4	56,5	-	-	5,9/3,5	5,4/3,1
5 pales	39.430	36.530	33.610	30.020	26.250	21.880	38,6	44,6	51,3	60,6	71,3	86,8	5,9/3,5	5,4/3,1

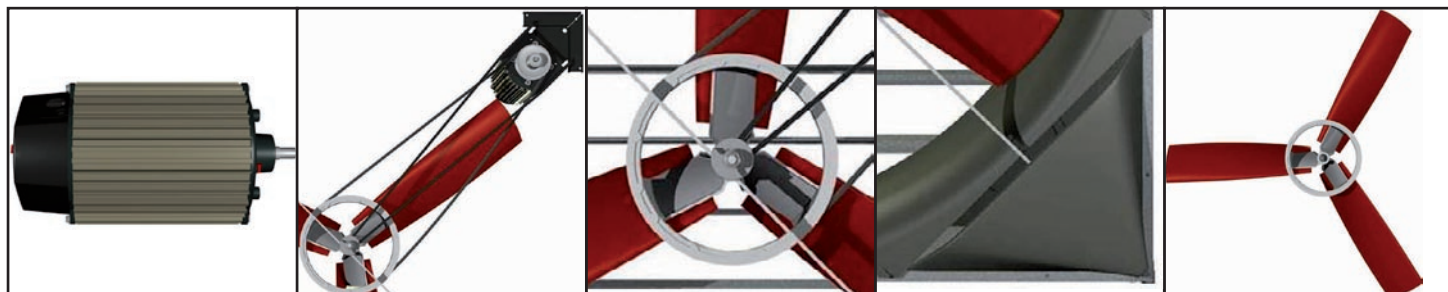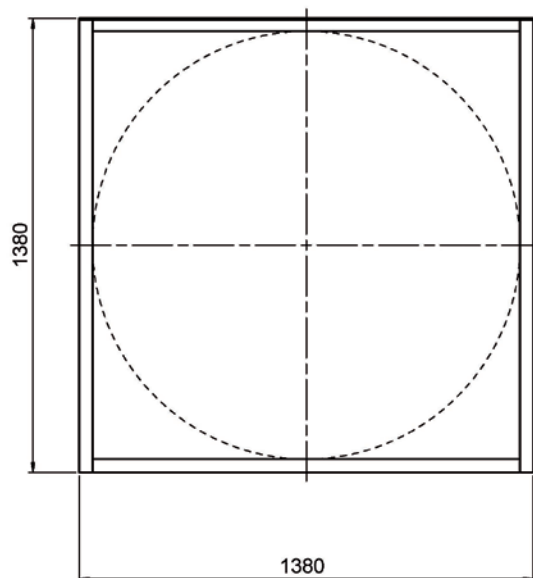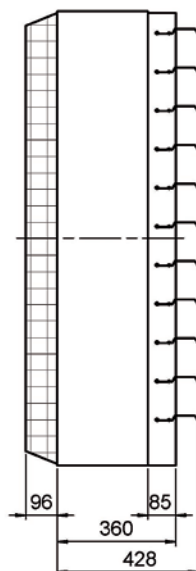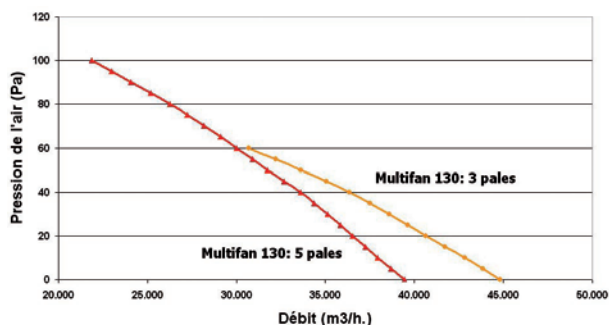

VOTRE DISTRIBUTEUR



ZI Sud-Est
 15 rue des Veyettes - CS 76326
 35063 RENNES Cedex - FRANCE
 Tél : + 33 (0)2 99 85 28 28
 Fax : + 33 (0)2 99 85 28 29
 info@sodis-france.fr
 www.sodis-france.fr